UBBINK VIGOR

De ideale oplossing voor jou: UBBINK VIGOR

- **Easykit** is jouw erkend **ventilatieverslaggever**
- Warmtewisseling bij **85% rendement** (EN308, 400m^3/h)
- **Energiezuinige** EC ventilatoren: 2x80W
- **Geluidsarm** & compact design
- **EPB gunstige** eigenschappen
- Standaard **zomerbypass** (100%): nachtkoeling
- Tegenstroom warmtewisselaar
- Hoge ventilatiecapaciteit (tot 600m3/h)
- **Constant flowregeling** voor betere balans
- Sturing voor 4 instelbare debieten zit ingebouwd
- Intelligente voorverwarming: **Antivorstbescherming**
- **Vraagsturing** mogelijk (in optie)
- **Bediening via App** mogelijk: Brink Home
- Standaard voorzien van G4 filters (ISO Coarse 60%)



SYSTEMS

SUPPORT

SERVICE

MADE IN NETHERLANDS 100% EASYKIT QUALITY MADE IN NETHERLANDS

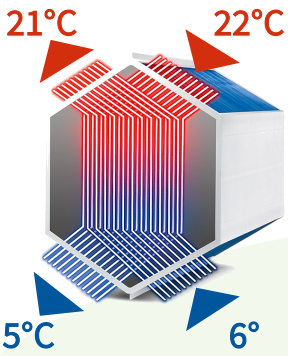

A

Reductiefactor

$f_{heat\ tot}$ 1

EASYKIT ERKEND VENTILATIE-VERSLAGGEVER GROUP NV





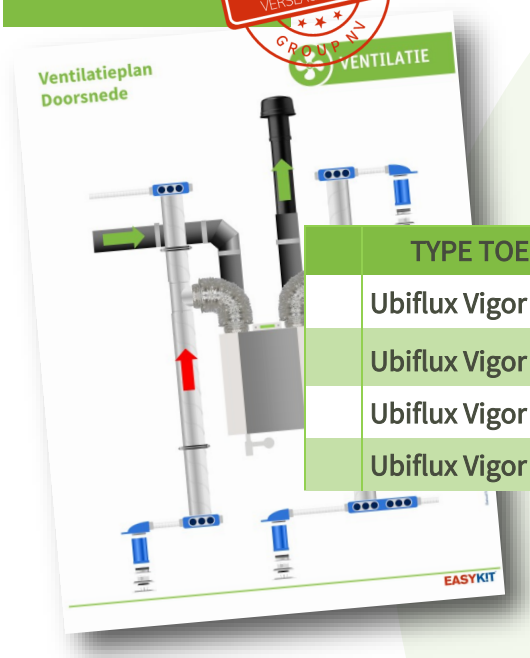

	TYPE TOESTEL	MAX. DEBIET	AANSLUITING	BxHxD (cm)	GEWICHT
	Ubiflux Vigor W325	325m3/h	∅160	75x65x56	37 kg
	Ubiflux Vigor W400	400 m3/h	∅180	75x65x56	37 kg
	Ubiflux Vigor W450	450 m3/h	∅200	85x80x66	49 kg
	Ubiflux Vigor W600	600 m3/h	∅200	85x80x66	49 kg

EASYKIT GROUP NV© DOC VEN Vigor D 2025/08

ubbink

EASYKIT
Slimme zelfbouw

UBBINK VIGOR

La solution idéale pour vous: UBBINK VIGOR

- **Easykit** est votre **rapporteur de ventilation**
- Échange de chaleur à **85% de rendement** (EN308, 400m³/h)
- Ventilateurs EC **économes en énergie**: 2x80W
- Design compact et **silencieux**
- Propriétés **PEB favorables**
- **Bypass d'été** standard (100%): refroidissement nocturne
- Échangeur de chaleur à courants contraires
- Grande capacité de ventilation (jusqu'à 600m³/h)
- **Régulation de flux constante** pour un meilleur équilibre
- Commande intégrée pour 4 débits réglables
- Préchauffage intelligent: **protection antigel**
- **Commande en fonction de la demande** possible
- **Commande via appli** possible: Brink Home
- Doté en standard de filtres G4 (ISO Coarse 60%)



SYSTEMS

SUPPORT

SERVICE

MADE IN NETHERLANDS 100% EASYKIT QUALITY MADE IN NETHERLANDS

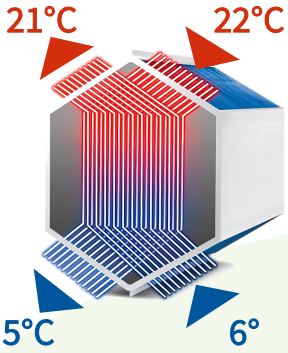

A

Facteur de réduction

f_{heat} jusqu'à 1

EASYKIT RAPPORTEUR DE VENTILATION GROUP NV

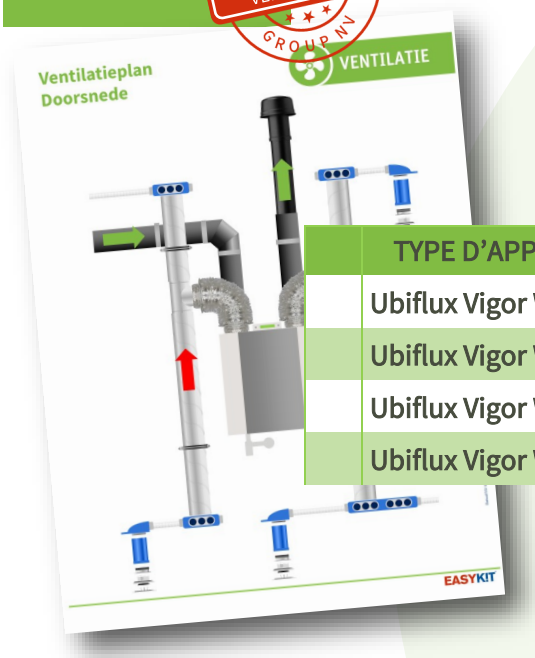





	TYPE D'APPAREIL	DÉBIT MAX.	RACCORDEMENT	LxHxP (cm)	POIDS
	Ubiflux Vigor W325	325m³/h	∅160	75x65x56	37 kg
	Ubiflux Vigor W400	400 m³/h	∅180	75x65x56	37 kg
	Ubiflux Vigor W450	450 m3/h	∅200	85x80x66	49 kg
	Ubiflux Vigor W600	600 m3/h	∅200	85x80x66	49 kg

EASYKIT GROUP NV© DOC VEN Vigor D 2025/08

ubbink

EASYKIT
Le prêt-à-monter malin